


Smart Life App V3.8.0



App Benutzerhandbuch

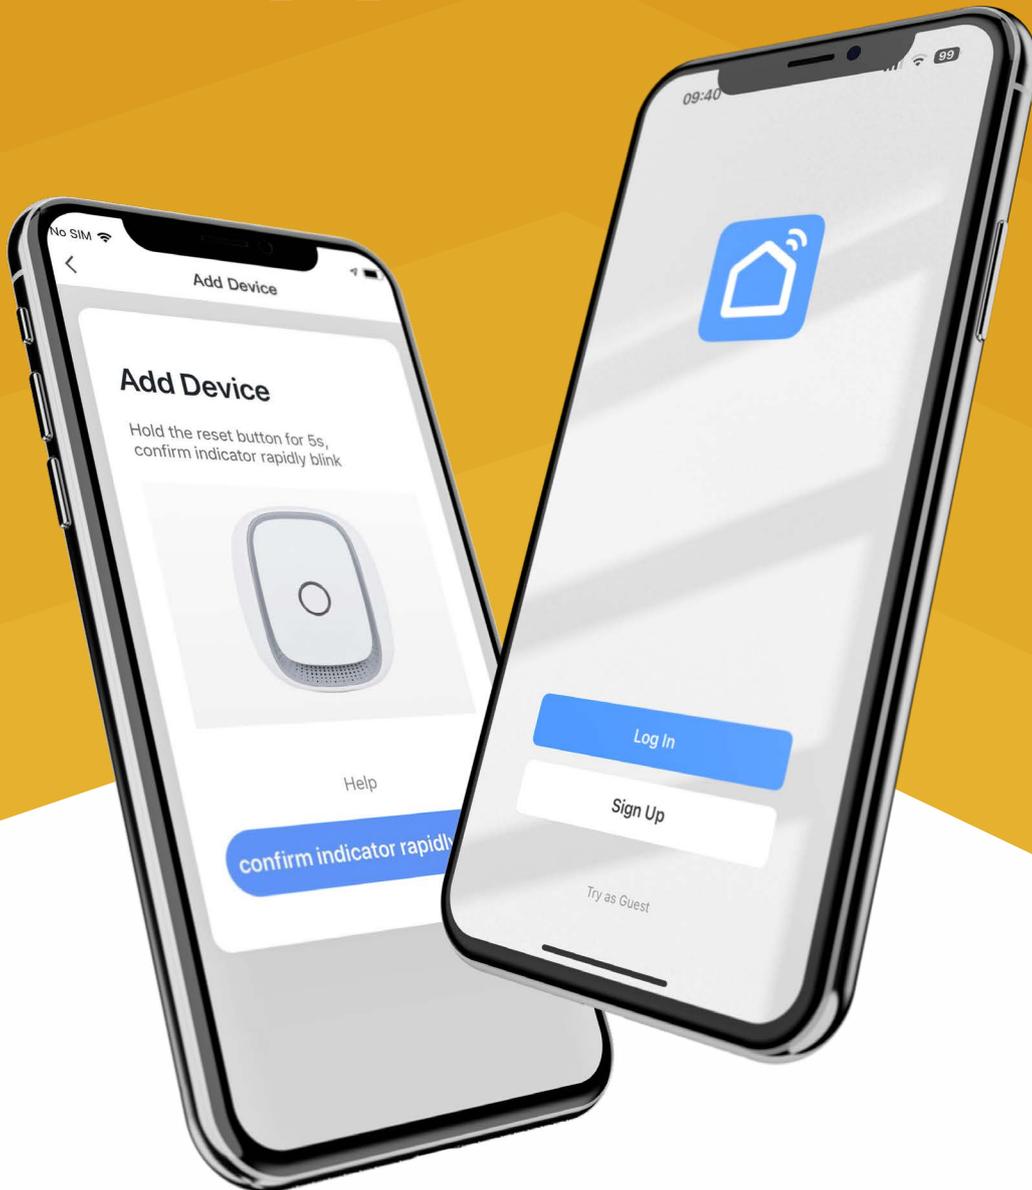

BULG GmbH

FRANK TOPNIK

Hersteller- & Meisterbetrieb
für Heizung, Sanitär,
erneuerbare Energien


Inhalt

1.0	App herunterladen	3
2.0	Registrierung/Anmeldung/Passwortabruf	4
3.0	Wie man die App benutzt	7
	Familie/Mitgliederverwaltung	7
	Geräte hinzufügen Alle Geräte	9
4.0	Steuergeräte	16
	Kontrollgeräte Individuelle Kontrolle	16
	Steuergeräte Gruppensteuerung	18
5.0	Intelligente Szeneneinstellungen	19
	Automatisierte Einstellungen	19
	Szene-Einstellungen	21
	Hinzufügen/Ändern/Löschen	22
6.0	Startseite	23
7.0	Ich"-Seite	24


1.0 App herunterladen

Suchen Sie in den gängigen Anwendungsmärkten nach "Smart Life" und laden Sie es herunter oder scannen

Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.

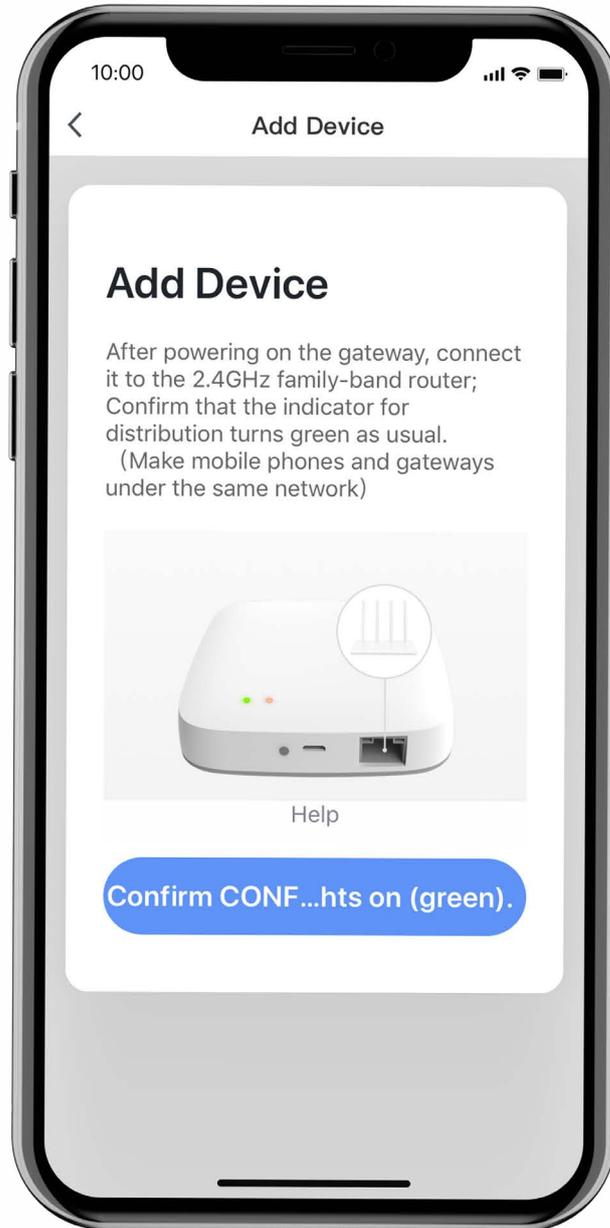

Anmeldung

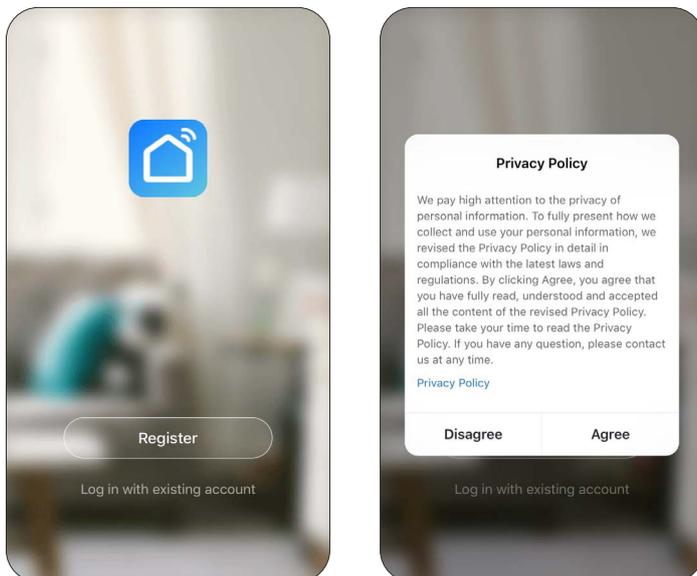

Wenn Sie noch kein App-Konto haben, können Sie sich registrieren oder mit einem Authentifizierungscode anmelden. Der Registrierungsprozess wird auf dieser und der nächsten Seite beschrieben.

1. Klicken Sie auf "Registrieren", um zur Seite mit den Datenschutzbestimmungen von Smart Life zu gelangen. Klicken Sie auf "Zustimmen", um zur Registrierungsseite zu gelangen.
2. Das System erkennt automatisch das Land/die Region, in dem/der Sie sich befinden, oder Sie können manuell ein Land/eine Region auswählen. Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail ein und klicken Sie auf "Authentifizierungscode abrufen" (siehe Abb. 1).
3. Geben Sie den Authentifizierungscode ein, den Sie erhalten haben. Geben Sie dann das Passwort ein und klicken Sie auf "Abgeschlossen", um die Registrierung abzuschließen.

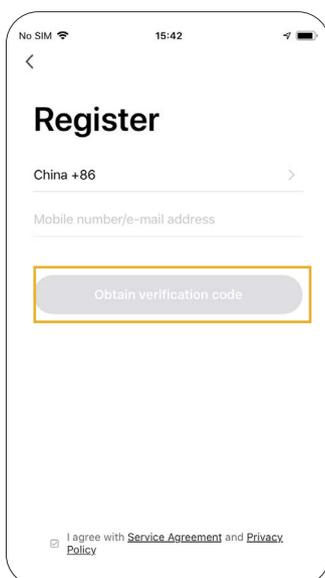


Abb. 1

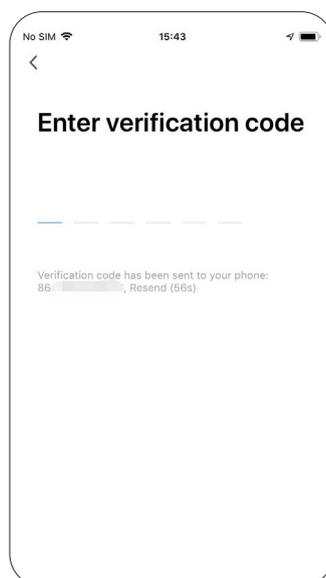


Abb. 2


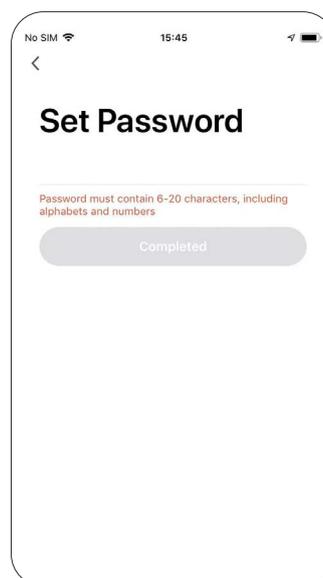


Abb. 3

Konto-ID + Passwort Anmeldung

Wenn Sie bereits ein App-Konto haben, klicken Sie auf "Mit bestehendem Konto anmelden", um zur Anmeldeseite zu gelangen.

1. Das System erkennt automatisch das Land/ die Region, in dem/der Sie sich befinden, oder Sie können auch manuell ein Land/eine Region auswählen
2. Geben Sie die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein, die Sie registriert haben, und geben Sie das Passwort ein, um sich anzumelden.

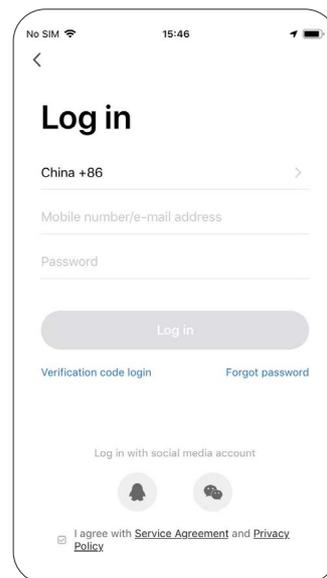

Verifizierungscode Anmeldung

1. Klicken Sie in Abb. 1 auf "Anmeldung mit Verifizierungscode", um zur nächsten Seite zu gelangen.
2. Das System erkennt automatisch das Land/die Region, in dem/der Sie sich befinden, oder Sie können auch manuell ein Land/eine Region auswählen
3. Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail ein und klicken Sie auf "Authentifizierungscode abrufen", wie in Abb. 2 dargestellt.
4. Geben Sie den Authentifizierungscode in der SMS oder E-Mail ein, um sich anzumelden, wie in Abb. 3 dargestellt.

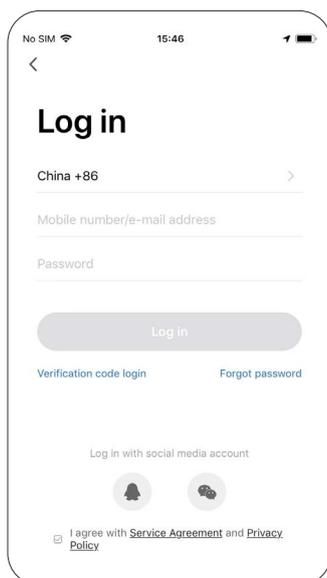


Abb. 1

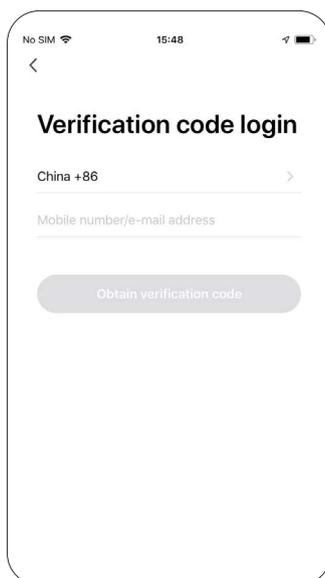


Abb. 2

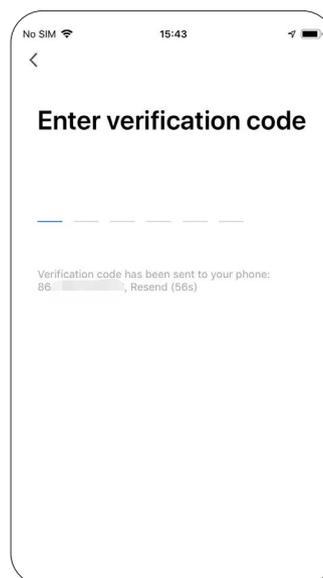


Abb. 3

Passwort vergessen

Wenn Sie Ihr App-Passwort vergessen haben, können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, indem Sie die Verfahren zum Abrufen des Passworts

1. Klicken Sie auf "Passwort vergessen", wie in Abb. 1 dargestellt
2. Das System erkennt automatisch, in welchem Land/welcher Region Sie sich befinden, oder Sie können wählen um manuell ein Land/eine Region auszuwählen. Geben Sie die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben, und klicken Sie auf "Authentifizierungscode abrufen", wie in Abb. 2 dargestellt
3. Geben Sie den Authentifizierungscode ein, der an Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail geschickt wurde, wie in Abb. 3 dargestellt.
4. Geben Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf "Fertig", um sich anzumelden, wie in Abb. 4 dargestellt.

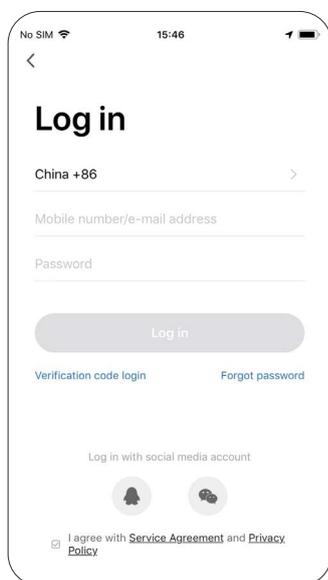


Abb. 1

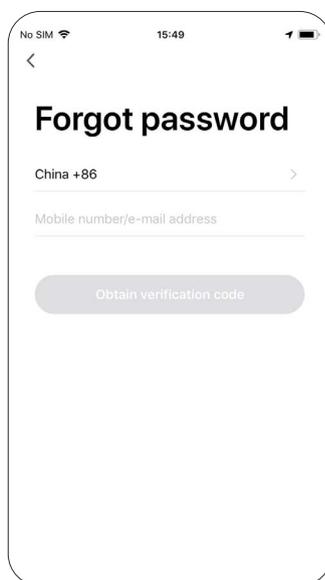


Abb. 2

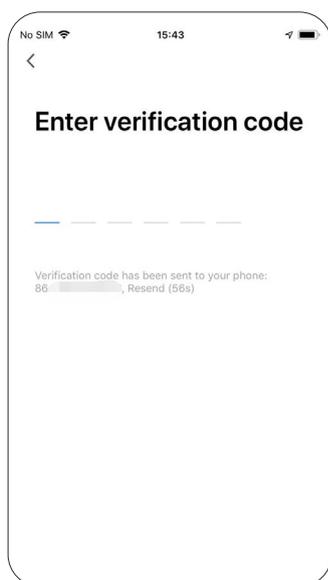


Abb. 3

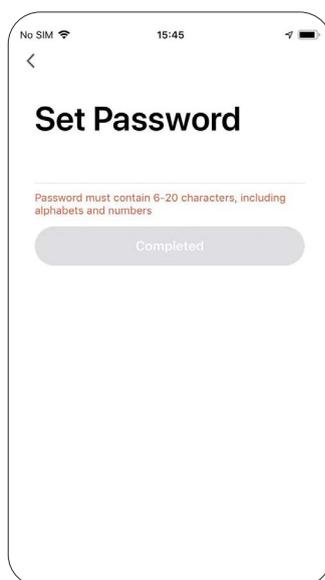


Abb. 4

3.0 Wie man die App benutzt

3.1 Familie/Mitgliederverwaltung

1. Wenn Sie eingeloggt sind, klicken Sie auf "Familie erstellen", um zur Seite "Familie hinzufügen" zu gelangen, wie in Abb. 1 dargestellt
2. Der "Familiename" kann je nach Bedarf manuell eingegeben werden. Klicken Sie auf "Standort festlegen", um zur Karte zu gelangen. Verschieben Sie das Symbol manuell, um die Adresse zu ändern. Klicken Sie auf "OK", um die Adresse zu bestätigen, wie in Abb. 2 dargestellt.
3. Klicken Sie auf "Raum hinzufügen", um einen Raum hinzuzufügen, wie in Abb. 3 gezeigt. Klicken Sie auf "Fertig" in der oberen rechten Ecke, um die Raumeinstellungen abzuschließen. Die Raumeinstellungen können jederzeit geändert werden, indem Sie auf "... " klicken, wie in Abb. 4 gezeigt.

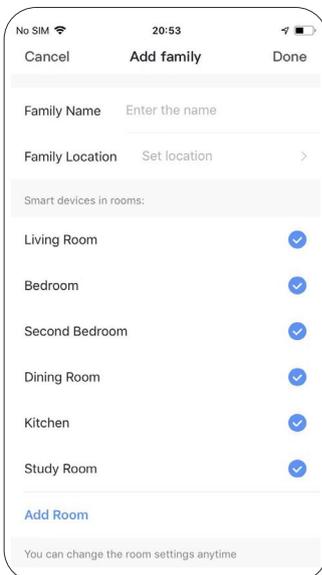


Abb. 1



Abb. 2

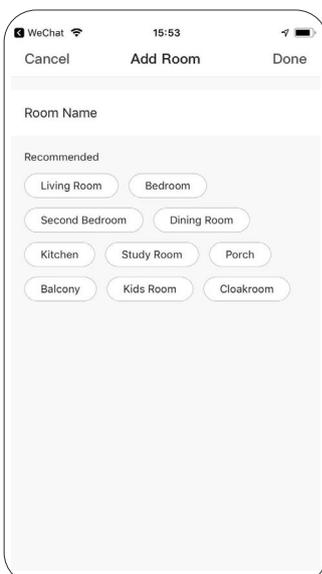


Abb. 3


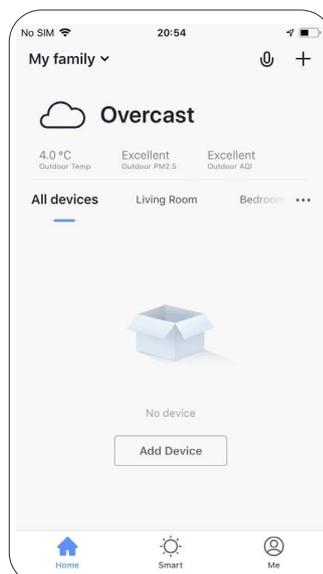


Abb. 4


Klicken Sie auf den Pfeil in der oberen linken Ecke, um eine Familie hinzuzufügen und Familien zu verwalten. Ein Konto kann mehrere Familien gleichzeitig verwalten. Der Benutzer kann ein Gerät in einer Familie bedienen, indem er Ihre Familie auswählt.

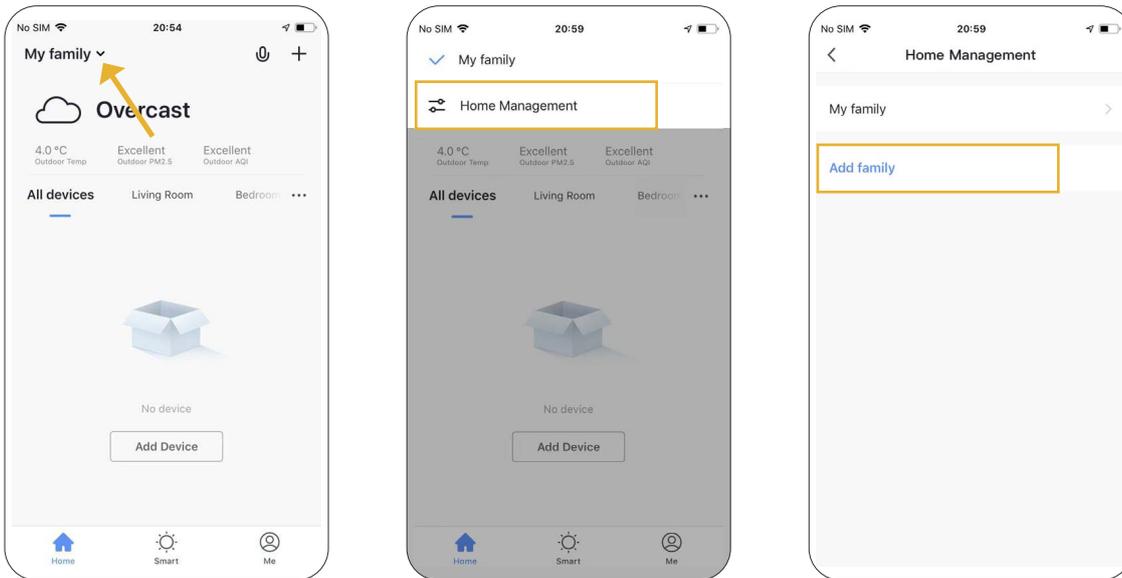

Klicken Sie auf den Familiennamen, um die Seite Familieneinstellungen aufzurufen, wie in der Abbildung gezeigt

Nachdem die Einladung versandt wurde, wird vor der Bestätigung "Warten auf Beitritt" angezeigt.


Administratoren können hier klicken, um andere Familienmitglieder in die Familie einzuladen

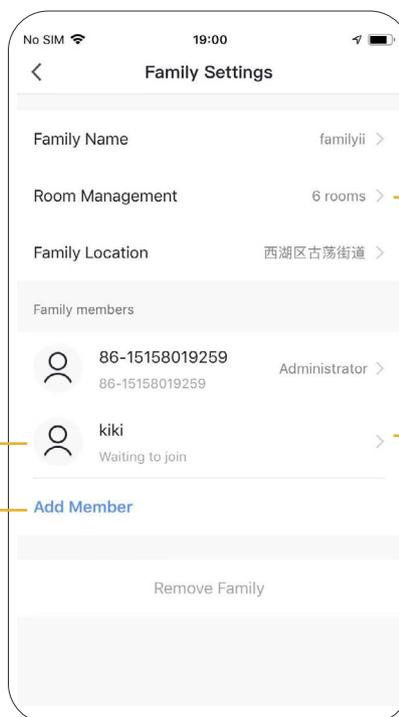


Hinzufügen/Löschen von Räumen in einer Familie und Verwaltung aller Raumeinstellungen in einer Familie an einem Ort

Administratoren haben die höchste Zugriffsstufe, mit der sie den Zugang zu Geräten oder den Zugang für andere Familienmitglieder verwalten können.

Das hinzugefügte Mitglied erhält eine Pop-up-Erinnerung in der App, und Sie können wählen, ob Sie sie annehmen oder ablehnen.


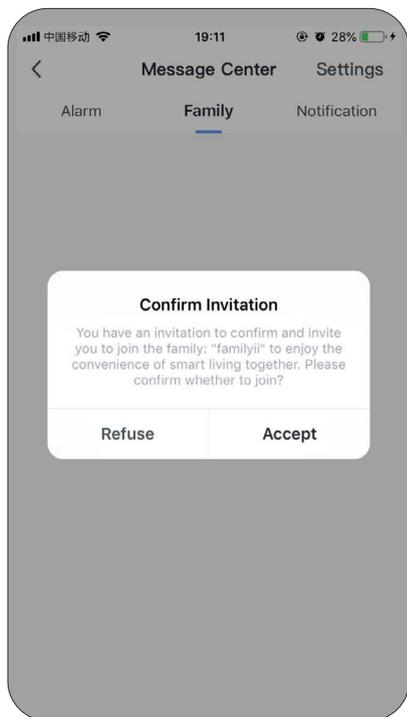


In der Zwischenzeit erhalten Sie die Erinnerung in der Mitteilungszentrale

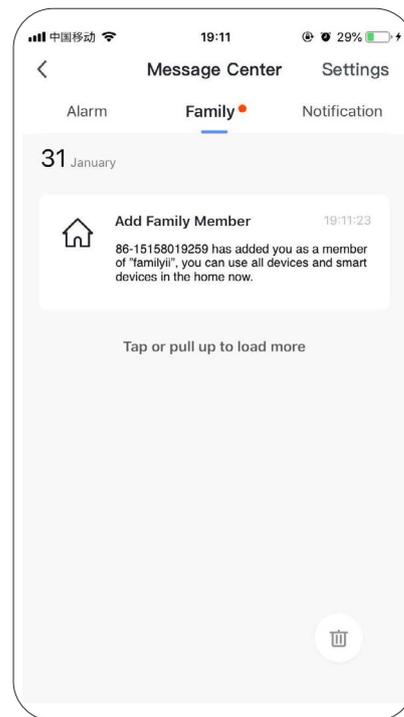

3.2 Geräte hinzufügen


Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder "+" in der oberen rechten Ecke der App-Startseite, um die Seite "Gerät hinzufügen" aufzurufen. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Hinzufügen von Geräten Manuell hinzufügen und Gerät suchen.

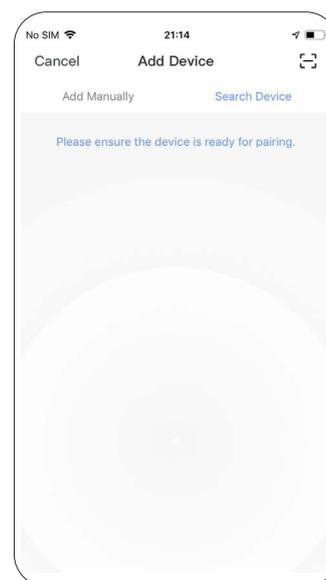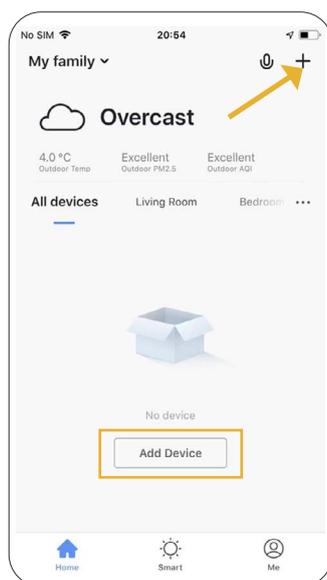



Manuell hinzufügen – Wifi-Gerät

Manuell hinzufügen – Wifi-Gerät – Standardmodus

1. Die App unterstützt zwei Konfigurationen: Standardmodus und AP-Modus. Klicken Sie auf "AP-Modus" oben rechts auf der Seite "Standardmodus", um zwischen den Modi zu wechseln
2. Um den "Standardmodus" auszuwählen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Anzeigeleuchte auf dem Smart-Gerät schnell blinkt (zweimal pro Sekunde), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um zum nächsten Schritt zu gelangen
3. Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, klicken Sie auf "Hilfe", um die Anweisungen anzuzeigen

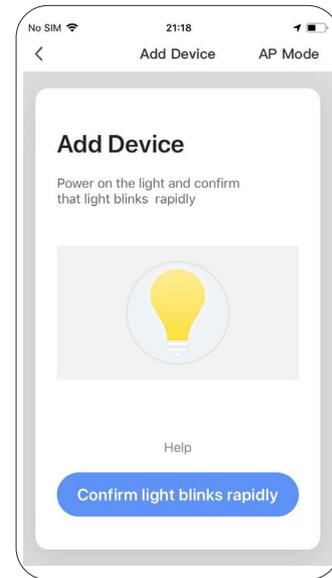




Hinweise: So stellen Sie die Kontrollleuchte auf schnelles Blinken ein:

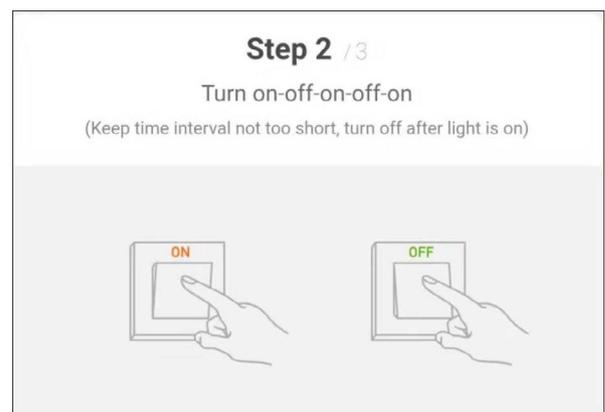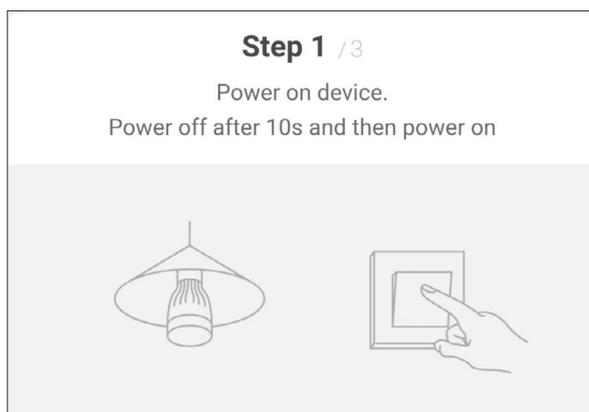

Manuell hinzufügen - WiFi-Gerät - AP-Modus

1. Um den "AP-Modus" auszuwählen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Anzeigeleuchte auf dem Smart-Gerät langsam blinkt (einmal alle drei Sekunden) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
2. Wenn die Kontrollleuchte nicht langsam blinkt, klicken Sie auf "Hilfe", um die Anweisungen.

Anmerkungen: So stellen Sie die Kontrollleuchte auf langsames Blinken ein:

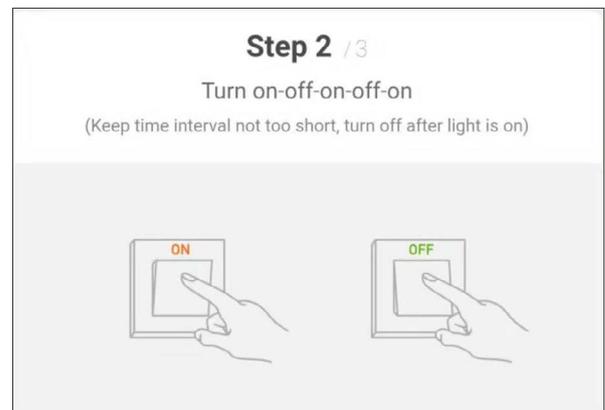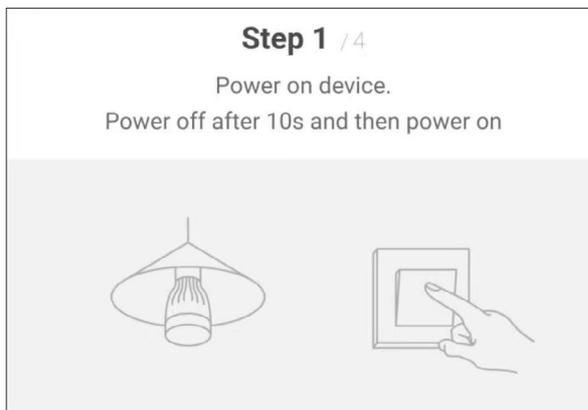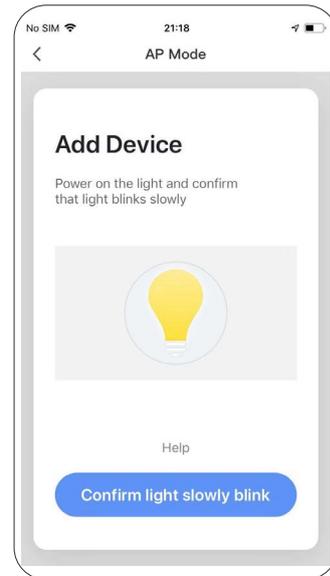

Manuell hinzufügen - WiFi-Gerät - WiFi-Passwort eingeben

Wenn Sie in einem ausgewählten Modus die Bestätigungsschaltfläche auf der Seite anklicken, während die Anzeigeleuchte schnell/langsam blinkt, wird die in Abb. 1 dargestellte Seite angezeigt.

Wählen Sie WiFi im Arbeitsbereich eines Geräts, das eine erfolgreiche Internetverbindung ermöglichen kann, geben Sie das WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf "OK", um mit der Konfiguration fortzufahren.

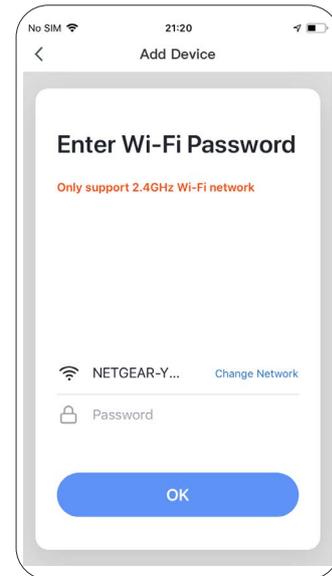


Abb. 1

Manuell hinzufügen - WiFi-Gerät - Konfiguration

Wenn der Standardmodus ausgewählt ist, wird die Konfiguration der App wie in Abb. 1 gezeigt abgeschlossen. Die erfolgreiche Konfiguration wird wie in Abb. 2 dargestellt angezeigt. Die Namen der Geräte, die erfolgreich konfiguriert wurden, können geändert werden, und die Standorte der Räume, in denen sich die entsprechenden Geräte befinden, können ausgewählt werden.

Wenn Sie sich im AP-Modus (langsam Blinken) befinden, können Sie die Hotspot-Konfiguration auswählen, und die Verbindung muss mit dem Wi-Fi-Hotspot hergestellt werden, dessen Name mit "SmartLife" beginnt, wie in der Abbildung dargestellt.

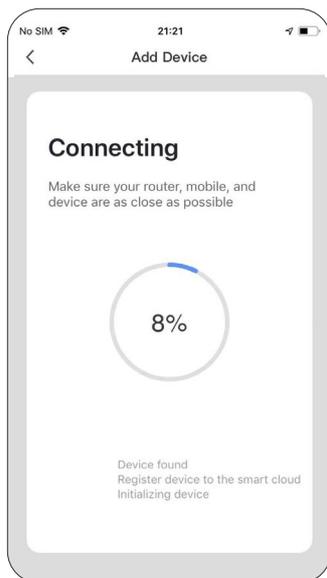


Abb. 1

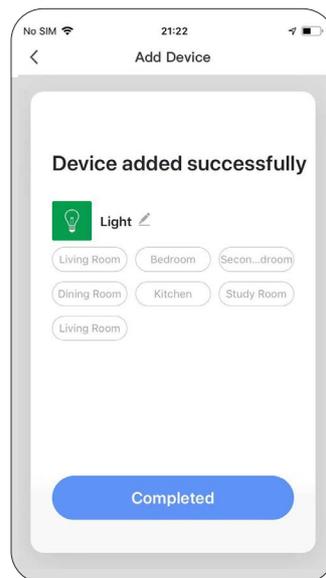


Abb. 2

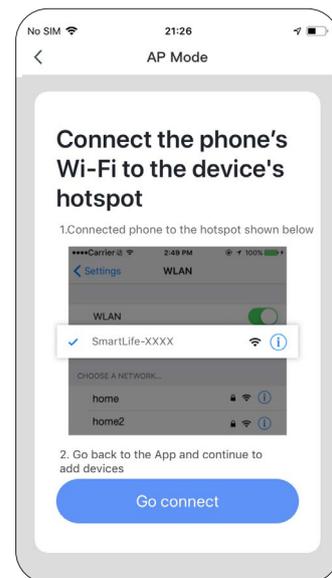


Abb. 3

Verbinden Sie sich mit dem angegebenen Hotspot und kehren Sie dann zum Konfigurationsmenü zurück, um mit der Konfiguration fortzufahren. Der Vorgang in der App wird abgeschlossen, wie in Abb. 1 dargestellt. Die erfolgreiche Konfiguration wird wie in Abb. 2 dargestellt angezeigt.

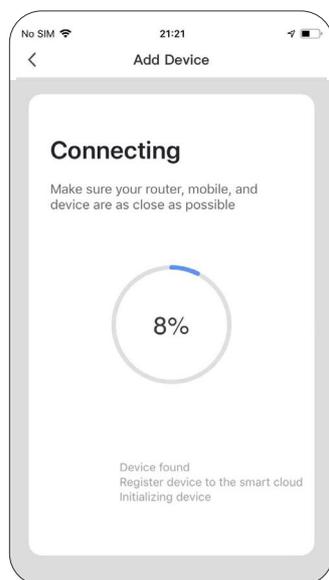


Abb. 1


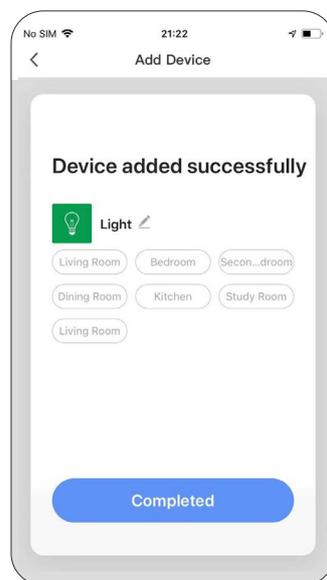


Abb. 2

Manuell hinzufügen – WiFi-Gerät – Fehlschlag

Wenn die Konfiguration fehlschlägt, wird dies wie in der Abbildung gezeigt angezeigt. Sie können entweder auf "Ich hab's" klicken, um erneut hinzuzufügen, oder zur "Hilfe" gehen, um Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten.

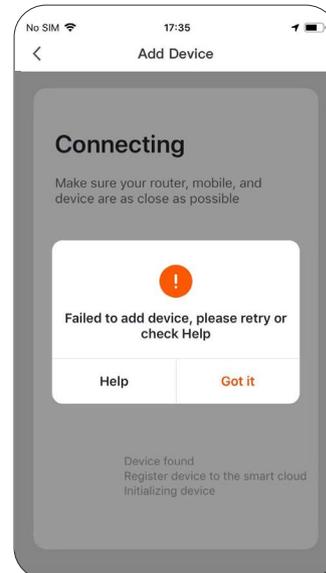

Manuell hinzufügen – ZigBee-Gerät

Beim Hinzufügen von ZigBee-Geräten sollte das Gateway zuerst hinzugefügt werden

1. Schließen Sie ein Gateway an und verwenden Sie ein Netzkabel für die Verbindung mit dem Router.
2. Mobiltelefon und Gateway in der gleichen Netzumgebung betreiben
3. Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Add Device, wie in Abbildung 1 dargestellt. Klicken Sie auf das Gateway ZigBee unter der Kategorie "Andere". Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige für die Verteilung grün leuchtet, und klicken Sie auf "Binden", um den Hinzufügungsprozess zu starten (siehe Abbildung 5).

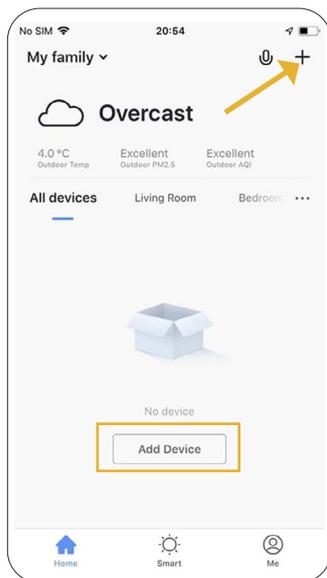


Abb. 1

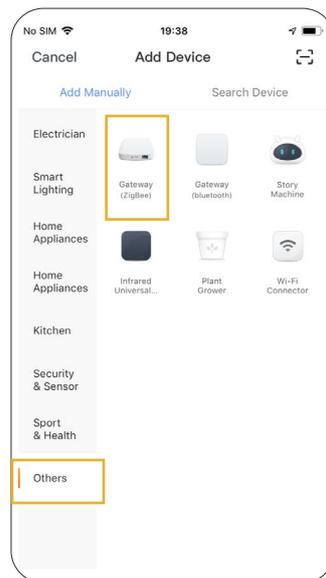


Abb. 2

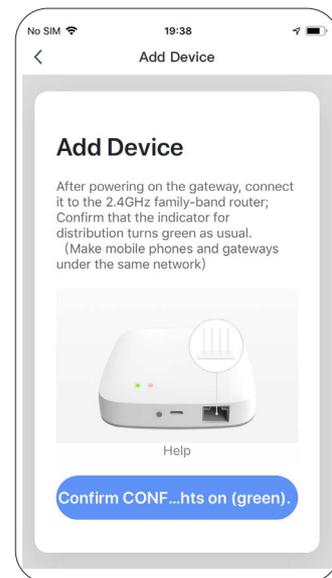


Abb. 3

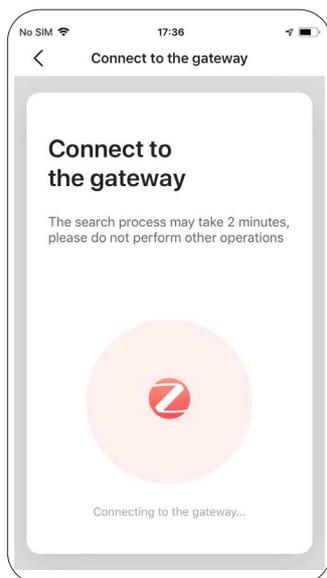


Abb. 4




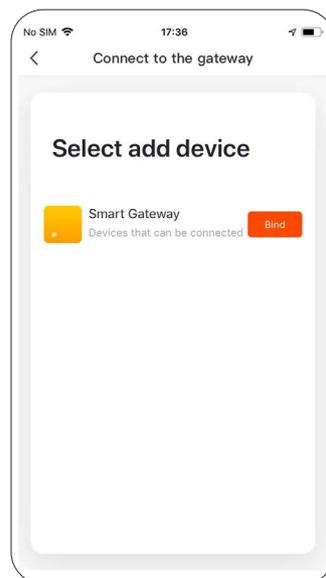



Abb. 5

Nachdem ein Gateway erfolgreich hinzugefügt wurde, gehen Sie auf die Gateway-Seite, klicken Sie auf "Add sub-device" und wählen Sie das entsprechende Gerät aus, um weitere Geräte unter demselben Gateway hinzuzufügen, wie in 3.2 beschrieben.

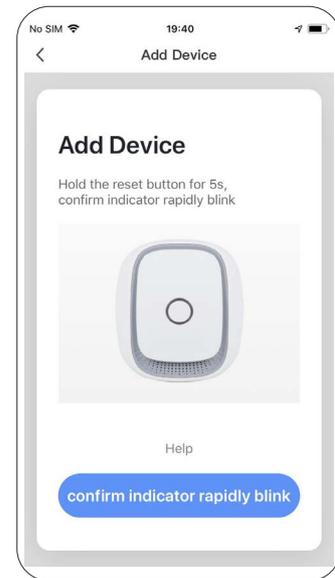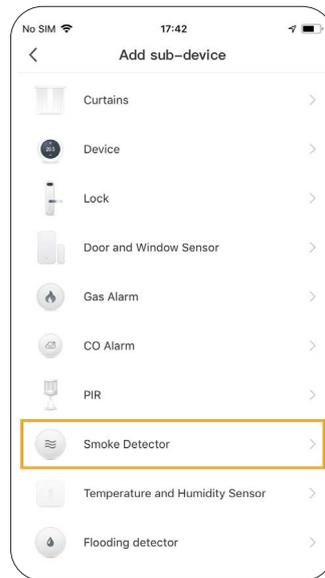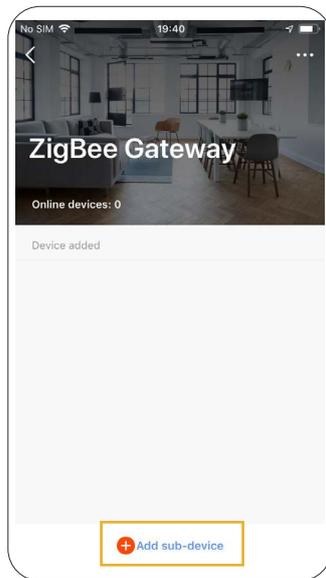

Gerät suchen

Suche nach Geräten: Mehrere Suchmodi werden gleichzeitig ausgelöst, einschließlich der Suche nach WLAN-Geräten, die sich im Netzwerk befinden und nicht verteilt sind, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Geräte, Zigbee-Gateway und Zigbee-Geräte unter dem bestehenden Gateway.

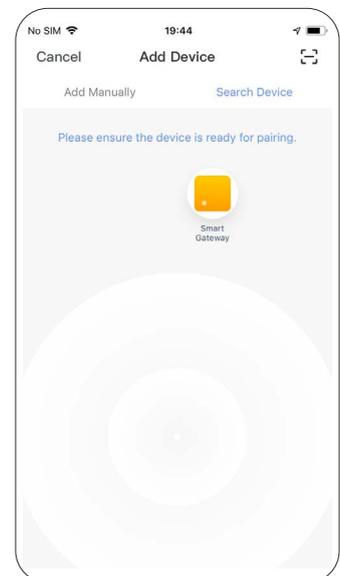


4.0 Steuergeräte

Kontrollgeräte – Individuelle Kontrolle

Wenn die Geräte erfolgreich konfiguriert wurden, werden die intelligenten Geräte auf der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf , um das Bedienfeld für intelligente Geräte zu öffnen.

Anmerkung:

1. Wenn Geräte online sind, unterstützen einige die Verwendung von Hotkeys. Klicken Sie auf "Allgemeine Funktionen", um sie zu verwenden
2. Wenn Geräte offline sind, werden sie als "Offline" angezeigt und können nicht verwendet werden.

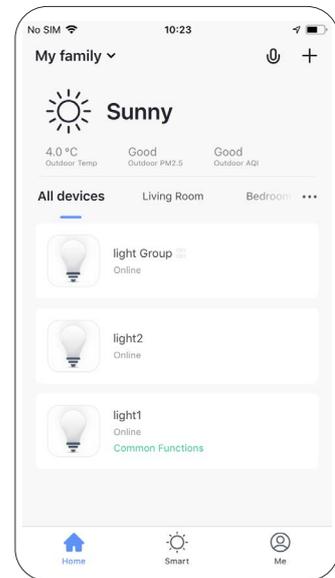

Öffnen Sie das Bedienfeld der Geräte. Abb. 1 zeigt zum Beispiel, dass das Licht ausgeschaltet ist und im Aus-Modus nur auf die Zeitschaltuhr zugegriffen werden kann. Abb. 2 zeigt, dass das Licht eingeschaltet ist und dass Szene, Farbe, Helligkeit und Zeitplan im Ein-Modus konfiguriert werden können. Klicken Sie auf "..." in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds, um einzelne Geräte zu verwalten.



Abb. 1


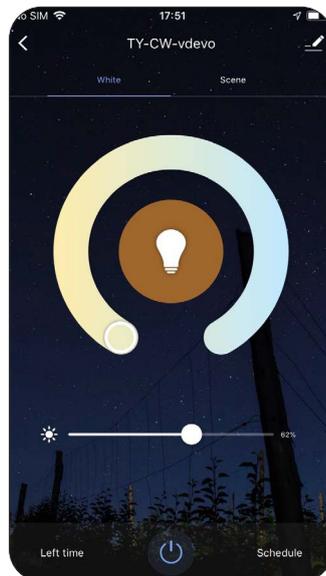


Abb. 2

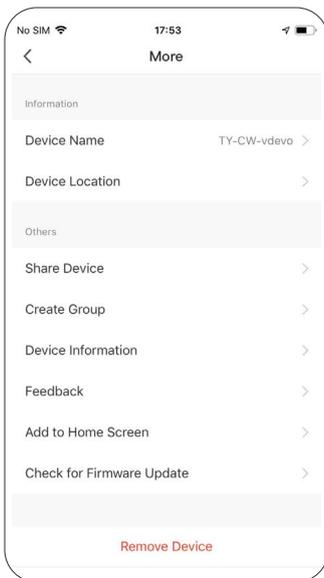



Das Menü zur Geräteänderung ist in der Abbildung dargestellt:

1. **Gerätename:** Sie können den Namen und den Standort eines Geräts ändern.
2. **Gerätestandort** Sie können wählen, wo sich das Gerät befindet, z. B. im Wohn- oder Schlafzimmer.
3. **Gerät freigeben:** Sie können jedes einzelne Gerät mit anderen teilen, indem Sie deren Handynummern eingeben. (Hinweis: Die Handynummern müssen bei Tuya-App-Konten registriert sein).
4. **Gruppe erstellen:** Klicken Sie auf und die Seite zeigt automatisch alle Geräte an, die hinzugefügt wurden und die gleiche Modellnummer haben. Eine Gruppe kann nicht für Geräte mit unterschiedlichen Modellnummern erstellt werden.
5. **Geräteinformationen:** Überprüfen Sie hier: Geräte-ID, WiFi-Signalstärke, IP-Adresse, Mac-Adresse und Zeitzone des Geräts.
6. **Rückmeldung:** Hier können Sie uns Feedback zu Problemen geben, die bei der Nutzung aufgetreten sind.
7. **Zum Startbildschirm hinzufügen:** Sie können Geräte zum Desktop Ihres Telefons hinzufügen, um die Steuerung Ihres Geräts zu erleichtern.
8. **Nach Firmware-Update suchen:** Hier können Sie nach Firmware suchen
9. **Gerät entfernen:** Löscht ein zuvor hinzugefügtes Gerät aus der Geräteliste.
10. **Werkseinstellungen wiederherstellen:** Geräte entfernen und alle Daten löschen.

Steuergeräte – Gerät teilen

Klicken Sie auf "Freigabe hinzufügen", geben Sie das Konto ein, für das Sie Geräte freigeben möchten, und klicken Sie zum Abschluss auf "Fertig". Um die Freigabe mit einem zuvor hinzugefügten Konto zu beenden, halten Sie die Taste zum Löschen unter Android gedrückt oder schieben Sie sie unter iOS nach links, um zu löschen.

Hinweis: Sie können Geräte nur mit Personen teilen, die über ein Konto für die App verfügen und im selben Land bzw. in derselben Region registriert sind.

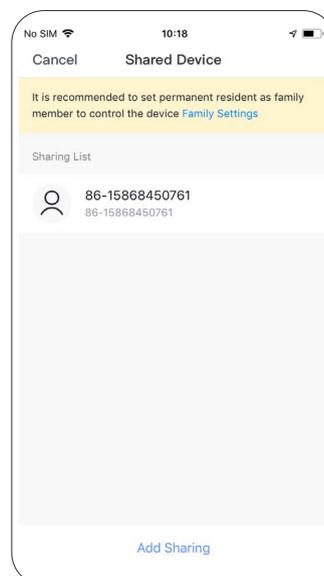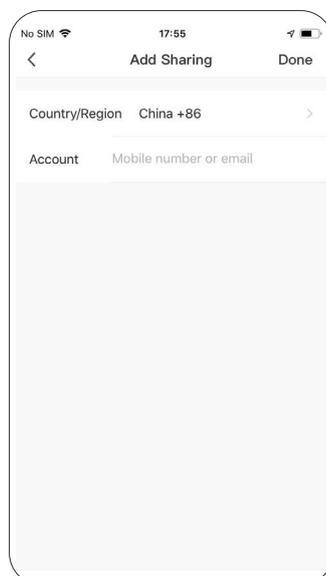

Steuergeräte - Gruppensteuerung

1. Klicken Sie auf der Seite eines ausgewählten Geräts unter "Mehr" auf "Gruppe erstellen", wie in Abb. 1 dargestellt.
2. Auf der Seite werden alle Geräte mit der gleichen Modellnummer angezeigt, die als Gruppe hinzugefügt werden können. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf "Speichern", geben Sie dann den Gruppennamen ein und klicken Sie zum Abschluss auf "Bestätigen", wie in Abb. 2 dargestellt.
3. Wenn eine Gruppe erfolgreich erstellt wurde, wird die Seite automatisch zum Gruppenbedienfeld in Abb. 3 weitergeleitet, wo die gruppierten Geräte verwaltet werden können.

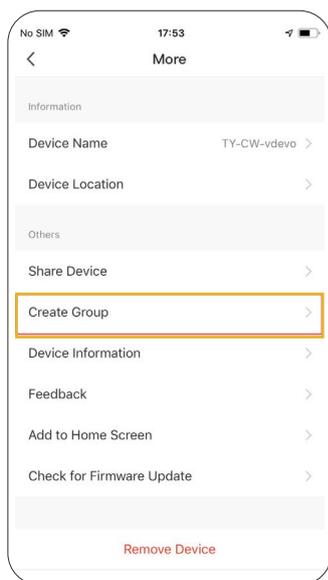


Abb. 1

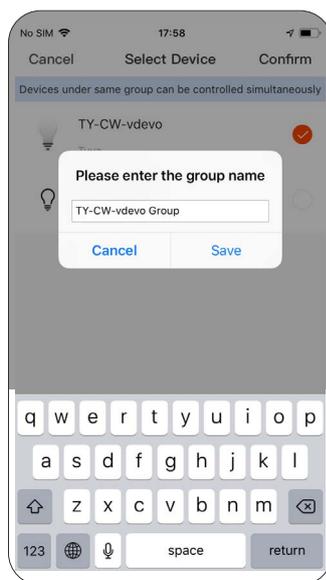


Abb. 2



Abb. 3

1. Die erstellten Gruppen können auf der "Home"-Seite eingesehen und mit Hotkeys verwaltet werden.
2. Öffnen Sie das Gruppenbedienfeld wie in Abb. 2 dargestellt.
3. Klicken Sie auf "..." in der oberen rechten Ecke, um Gruppen zu konfigurieren oder zu verwerfen, wie in Abb. 3 gezeigt.

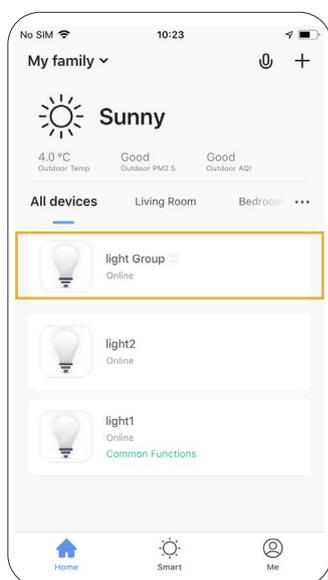


Abb. 1



Abb. 2

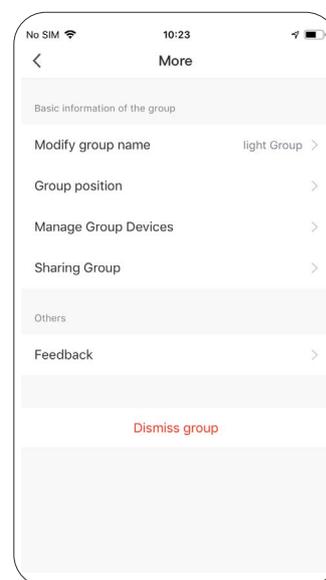


Abb. 3

5.0 Intelligente Szeneneinstellungen

5.1 Intelligente Funktionen – Automatisierung

Klicken Sie auf "Smart hinzufügen" auf der "Smart"-Seite oder auf das "+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Automatisierung", um zur Smart-Konfigurationsseite zu gelangen, wie in Abb. 3 dargestellt. Klicken Sie auf "+", wie in Abb. 3 gezeigt, um mehrere Bedingungen oder mehrere Aktionen hinzuzufügen.

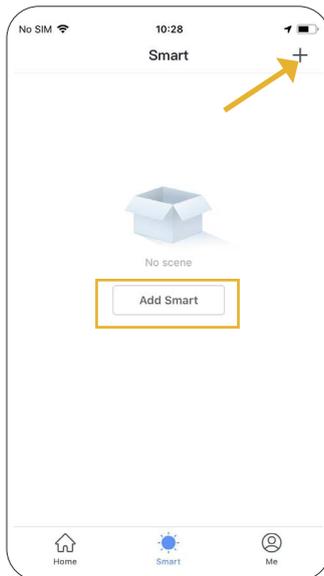


Abb. 1

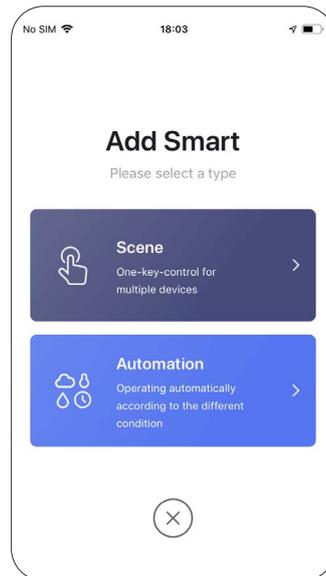


Abb. 2

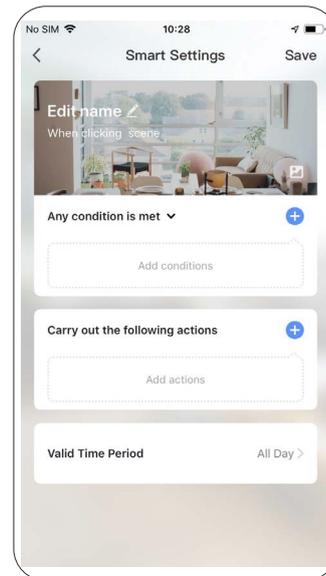


Abb. 3

Bedingung hinzufügen:

Um beispielsweise die Temperatur als Bedingung hinzuzufügen, wählen Sie die Temperatur aus (siehe Abb. 1), konfigurieren Sie temperaturbezogene Bedingungen (siehe Abb. 2) und klicken Sie dann auf "Weiter", um die Bedingung hinzuzufügen (siehe Abb. 3).

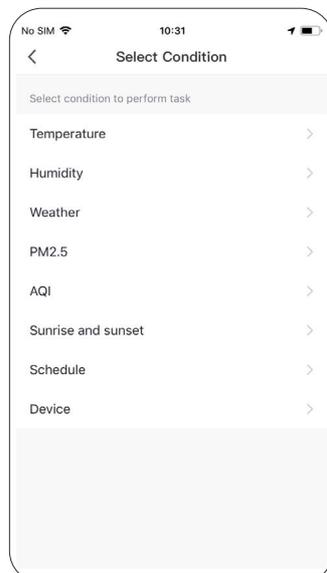


Abb. 1

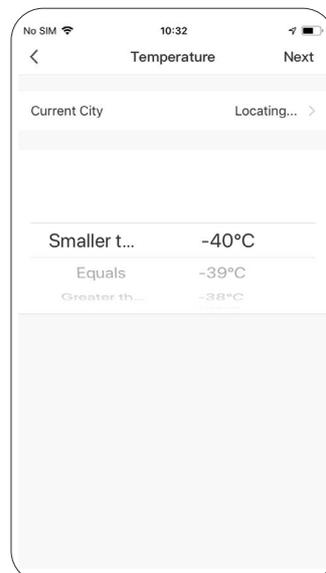


Abb. 2


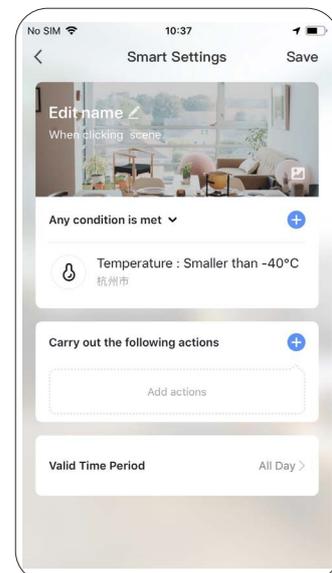


Abb. 3



Aktion hinzufügen:

Klicken Sie auf "Aktion hinzufügen" oder "+" in der oberen rechten Ecke, um das Menü zu öffnen, wie in Abb. 1 dargestellt. Es gibt vier Arten von Aktionen: Szene ausführen, Automatisierung auslösen, Erinnerung senden und Zeitraffer.

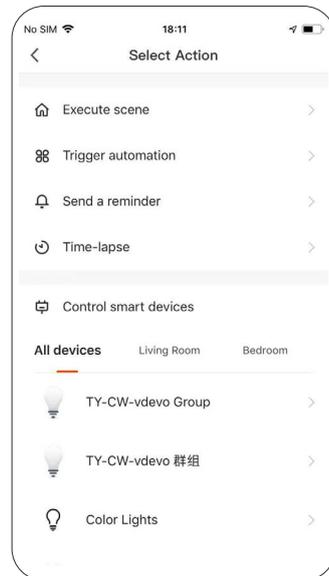


Gültige Zeitspanne:

Können Sie eine gültige Zeitspanne für die Automatisierung festlegen. Wenn Sie zum Beispiel definieren eine Szene, in der das Nachtlicht automatisch eingeschaltet wird, wenn der Bewegungssensor die Anwesenheit von Personen erkennt, können Sie "Nacht" als gültigen Zeitraum auswählen. In diesem Fall schaltet sich das Nachtlicht tagsüber nicht automatisch ein.

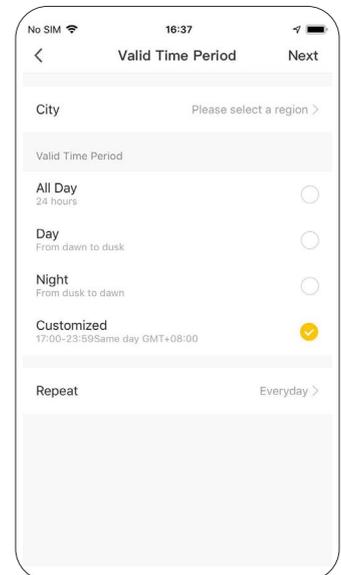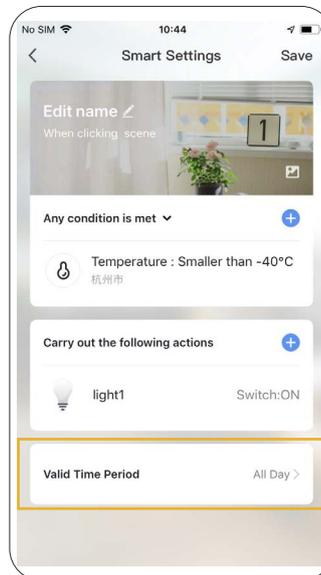

Die Bedingungen und Aktionen der Automatisierung können wie in Abb. 1 dargestellt eingestellt werden. Das System unterstützt hauptsächlich drei Arten der Automatisierung:

1. Synchronisierung zwischen den Geräten: z. B. automatisches Einschalten des Aromadiffusors und des Luftreinigers zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Klimaanlage eingeschaltet wird.
2. Synchronisierung mit externen Umgebungen und Geräten: z. B. automatisches Einschalten der Klimaanlage, wenn die Temperatur unter 0°C fällt.
3. Zeitgesteuerte Aktionen: z. B. das Zurückziehen der Vorhänge, die jeden Morgen um 8.00 Uhr automatisch zugezogen werden.

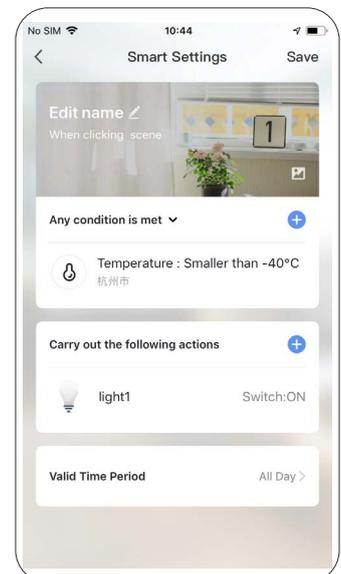

5.2 Intelligente Funktionen – Szene

Wählen Sie in Abbildung 1 die Szene aus und rufen Sie die Seite Einstellungen auf. Wie in Abbildung 2 dargestellt, können Sie den Szenennamen bearbeiten. Klicken Sie auf “Aktionen hinzufügen” oder “+” in der oberen rechten Ecke, um die Ausführungsaktion hinzuzufügen. Das Aktionsmenü ist in Abb. 3 dargestellt. Die Konfiguration ist ähnlich wie bei den automatisierten Geräten. Außerdem können Sie Siri zum Auslösen der Szene verwenden.

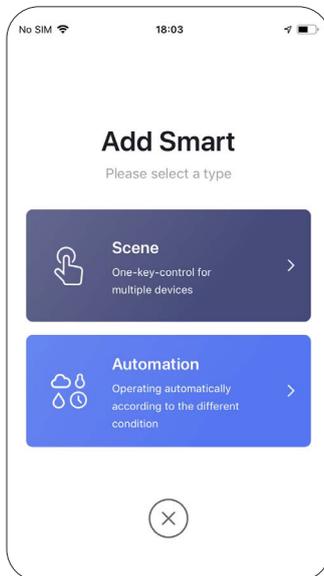


Abb. 1

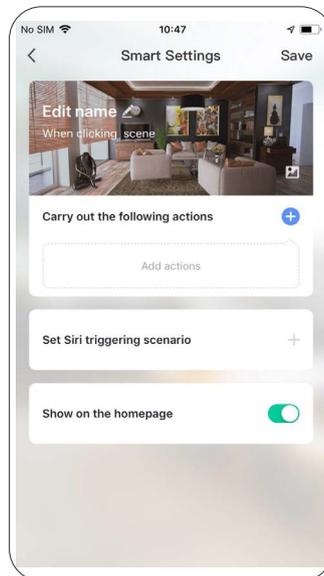


Abb. 2

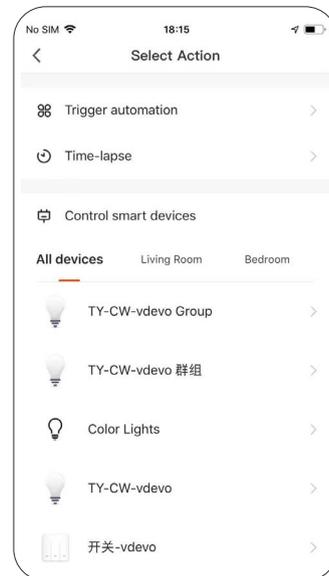


Abb. 3

Um eine Szene mit “Trigger-Automation” zu konfigurieren, müssen Sie zuvor eine automatisierte Szene einrichten. Wenn vorhandene Automatisierungsoptionen verfügbar sind, wie in Abb. 1 gezeigt, wählen Sie “Aktiviert nach Auslösung” oder “Deaktiviert nach Auslösung”.

Klicken Sie dann auf “Weiter”, geben Sie einen Szenennamen ein und klicken Sie auf “Speichern” in der oberen rechten Ecke, um die Konfiguration abzuschließen.

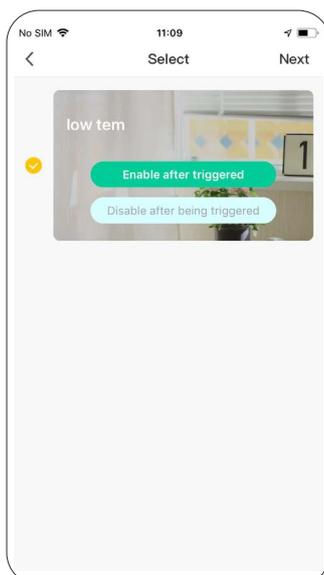


Abb. 1

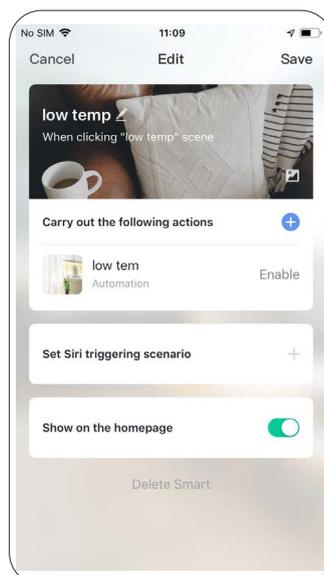


Abb. 2

5.3 Smart – Hinzufügen/Ändern/Löschen

Zuvor konfigurierte Automatisierungen und Szenen werden auf der Seite “Intelligent” angezeigt. Klicken Sie auf “Automatisierung bearbeiten” in der oberen linken Ecke, um bestehende Szenarien und automatisierte Geräte zu ändern. Klicken Sie z. B. auf “Szene aktualisieren”, um zu der in Abb. 2 gezeigten Seite zu gelangen, auf der die Reihenfolge der Szenen geändert werden kann und die durch Verschieben nach links gelöscht werden kann. (Unter iOS klicken Sie zum Löschen auf “--” links vom Szenennamen).

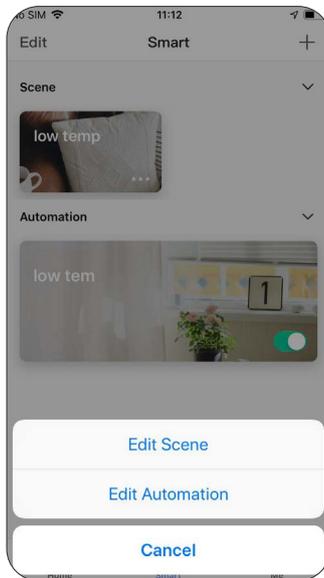


Abb. 1

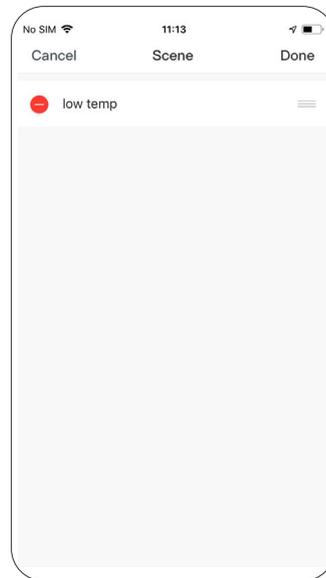


Abb. 2

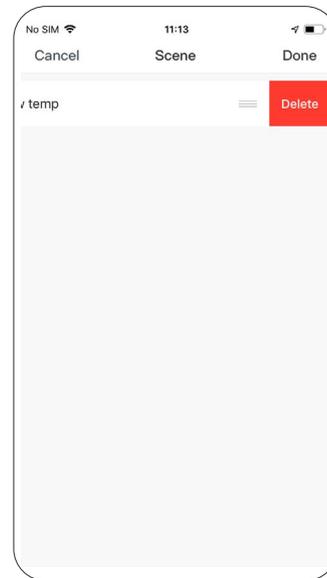


Abb. 3

Bearbeiten Sie eine Szene: Klicken Sie auf “...”, wie in Abb. 1 gezeigt, um zur Seite “Bearbeiten” zu gelangen.

Automatisierung bearbeiten: Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Hintergrund der Automatisierung, wie in Abb. 1 gezeigt, um zur Seite Bearbeiten zu gelangen.

Rufen Sie die in Abb. 2 gezeigte Seite zur Bearbeitung der Automatisierung auf. Streichen Sie nach links, um zuvor hinzugefügte Bedingungen oder Aktionen zu löschen, neue Bedingungen oder Aktionen hinzuzufügen oder die intelligente Funktion ganz zu löschen.

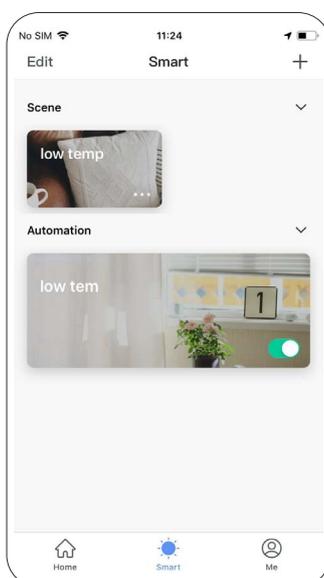


Abb. 1


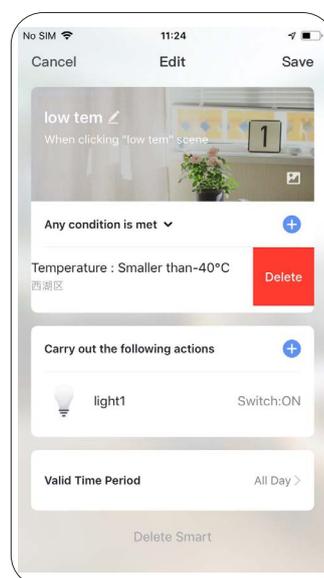


Abb. 2

6.0 Mein Zuhause

Für Benutzer mit mehreren Familien, die zwischen den Familien wechseln und neue Familien hinzufügen können

Klicken Sie auf , um die Seite mit den Wetterfaktoren aufzurufen, Sie können die Reihenfolge durch Ziehen anpassen, die ersten drei Faktoren werden auf der Startseite angezeigt

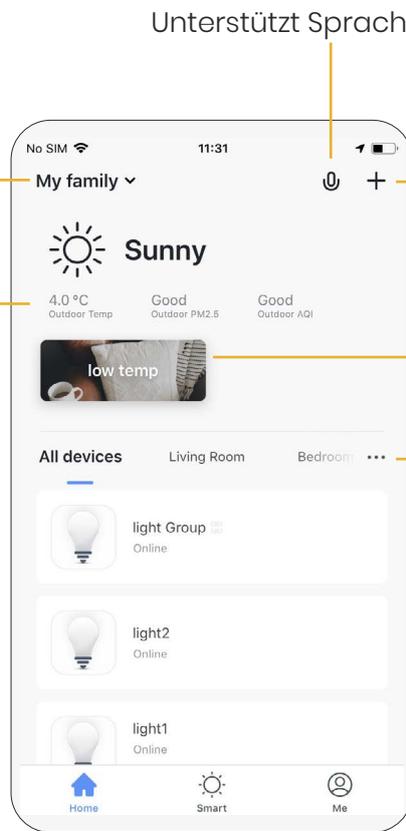

Unterstützt Sprachbefehle


Verschiedene Gerätetypen hinzufügen

Aktivierung der intelligenten Szenen mit einer Taste Einfacher Wechsel zwischen den Alltagsszenen

Zwischen den Räumen eines Haushalts wechseln Status der intelligenten Geräte in jedem Raum anzeigen



7.0 Seite "Ich"

1. Home Management: Sie können Ihre Familie und Mitglieder verwalten;
2. Nachrichtenzentrale: Die Nachricht ist in drei Kategorien unterteilt: Alarm, Familie und Benachrichtigung, und es kann ein Zeitsegment für die Benachrichtigung über die Nachricht festgelegt werden.
3. Hilfe C eingeben: Sie umfasst vier Teile: Fehlermeldung, Netzwerkd Diagnose, Vorschläge und FAQs;
4. Weitere Dienste: umfassen Sprachdienste und andere Dienste
5. Einstellungen

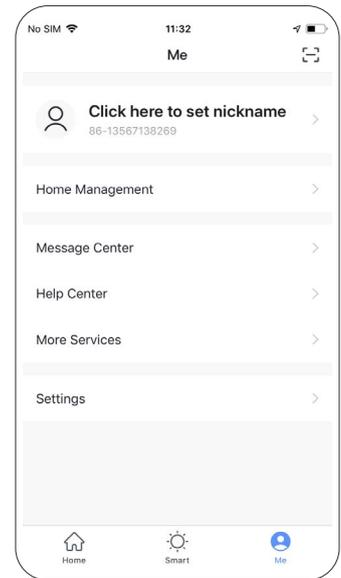

"Ich" - Nachrichtenzentrum

1. Zu den Alarmmeldungen gehören: Gerätealarm, automatische Benachrichtigung, Alarm, Fehler bei der Gerätezeitmessung usw.;
2. Familiennachrichten umfassen: Familienmitglied hinzufügen, Familienmitglied entfernen, Familie entlassen, Familienmitglied als Administrator festlegen, Gerät hinzufügen, Gerät freigeben usw.
3. Zu den Benachrichtigungsmeldungen gehören: Statusaktualisierung von Rückmeldungen, offizieller Nachrichten-Push, usw.

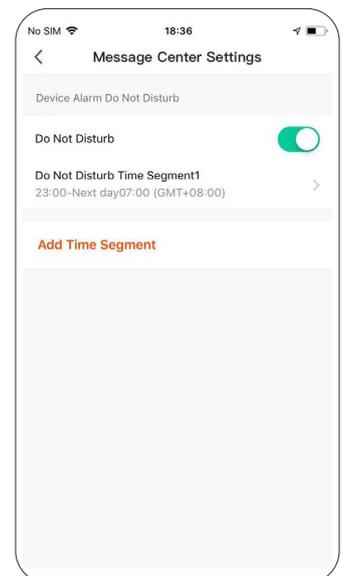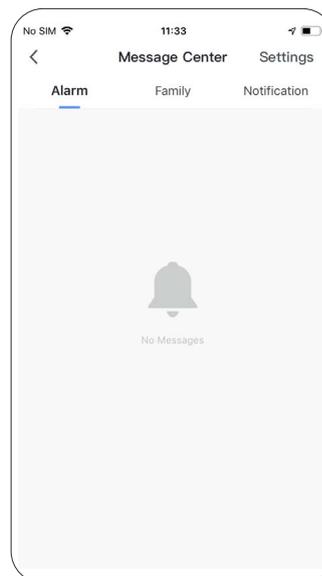

Gleichzeitig kann die Mitteilungszentrale auch einen ununterbrochenen Zeitraum einrichten. Klicken Sie auf "Einstellungen" im Fenster in der rechten oberen Ecke, um die Seite Einstellungen aufzurufen. Schalten Sie zunächst die Schaltfläche "Nicht stören" ein, und legen Sie dann das Zeitsegment und das Gerät für "Nicht stören" fest. Nach erfolgreicher Einrichtung werden Sie keine Nachrichten erhalten während des Zeitraums, in dem sie nicht gestört werden dürfen.

“Ich” – Hilfe-Center


Mein Feedback: Prüfen Sie die Ergebnisse der Bearbeitung von Feedback

Fehler einreichen: Geben Sie hier Ihr Feedback zu Problemen, die bei der Nutzung aufgetreten sind

Netzwerkdiagnose: Die Netzwerkdiagnose hilft uns, das Problem für Sie schneller zu lösen. Die Diagnosezeit beträgt etwa 2 Minuten

Vorschlag: Sie können Ihre Optimierungsvorschläge für die App hier einreichen

FAQs: enthält drei Arten häufig gestellter Fragen: Gerätevernetzung, App-Nutzung und Kontrolle durch Dritte

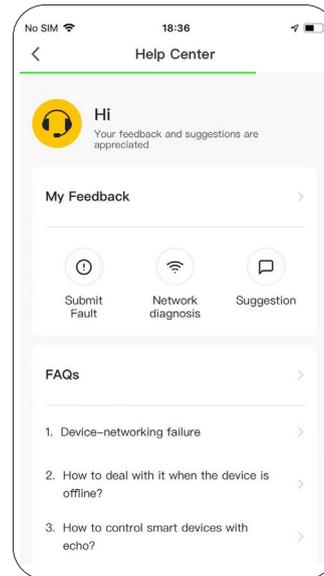


“Ich” – Weitere Dienstleistungen

1. **Sprachdienste:** können Sie auf das entsprechende Lautsprechersymbol klicken, um zu sehen, wie Sie eine Verbindung herstellen können.


2. **Andere Dienstleistungen:**

- IFTTT: Wie man sich mit IFTTT verbindet;
- Servicebestellungen: Hier können Sie die von Ihnen erworbenen Dienstleistungen überprüfen;
- KI-gefilterte Benachrichtigung: Sobald der Dienst aktiviert ist, werden die Benachrichtigungen durch einen cloudbasierten Algorithmus gefiltert, bevor Sie sie erhalten.
- Video-Cloud-Speicher: Sobald der Dienst aktiviert ist, kann das Gerät die Videodaten verschlüsseln und auf den Server hochladen, und der Benutzer kann die historischen Videos in der App ansehen.
- Telefon-Erinnerung: Sobald der Dienst aktiviert ist, benachrichtigt das System bei Auslösung einer benutzerdefinierten Szene automatisch die in der Datei gespeicherten Telefonnummern (es kann jedes Mal mehr als eine Nummer angerufen werden), um Sie und Ihre Familie besser zu schützen.

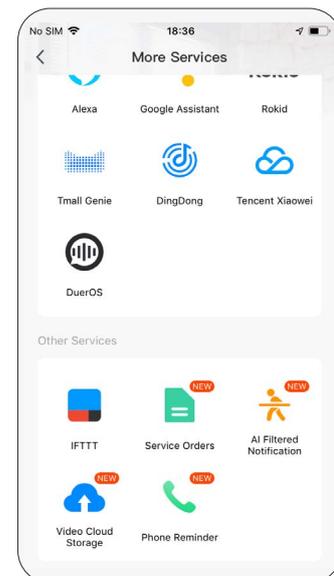


“Ich” – Einstellungen

1. Klicken Sie auf “Bewerten Sie uns”, springen Sie zum App-Markt, um eine Bewertung der App abzugeben
2. Über TuyaSmart
3. Datenschutzbestimmungen
4. Dienstleistungsvertrag
5. Open-Source-Lizenz
6. Version

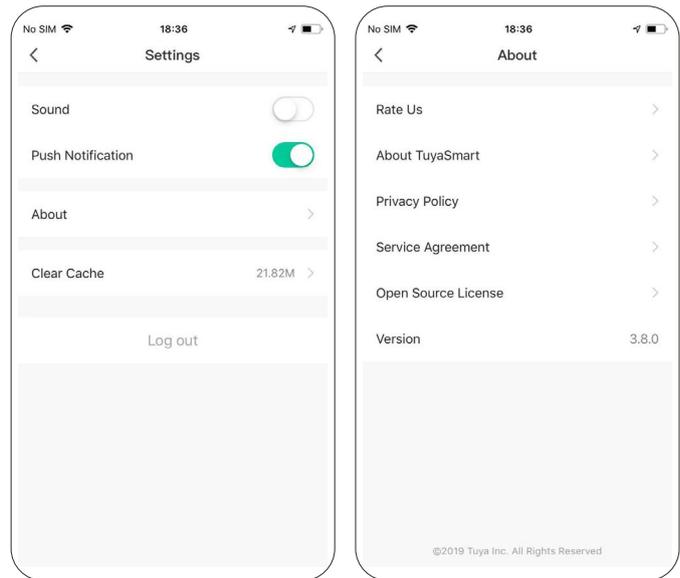




Personal Center

Sie können hier das Profilfoto, den Spitznamen, die Temperatureinheit und die Zeitzone ändern. Auf der Seite “Kontensicherheit” können Sie das Anmeldepasswort ändern, das Gestenpasswort festlegen und das Konto deaktivieren.

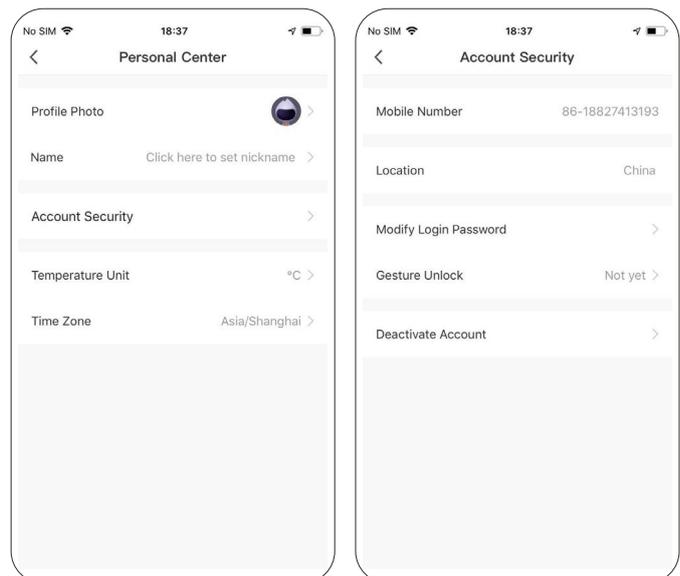


Persönliches Login-Passwort ändern

Klicken Sie auf "Gestenentsperrung", um ein Gestenpasswort einzurichten. Sobald ein Gestenpasswort aktiviert ist, müssen Sie die Geste verwenden, um auf die App zuzugreifen. Wenn Sie Ihr Gestenpasswort vergessen haben, klicken Sie auf "Gestenpasswort vergessen", um einen Authentifizierungscode an Ihre registrierte Mobiltelefonnummer oder Ihre E-Mail zu senden. Geben Sie den Code ein und richten Sie ein neues Gestenpasswort ein, um fortzufahren.

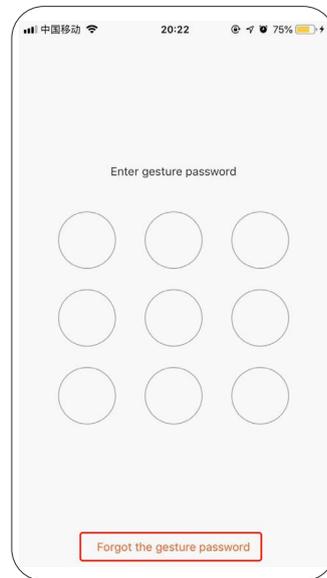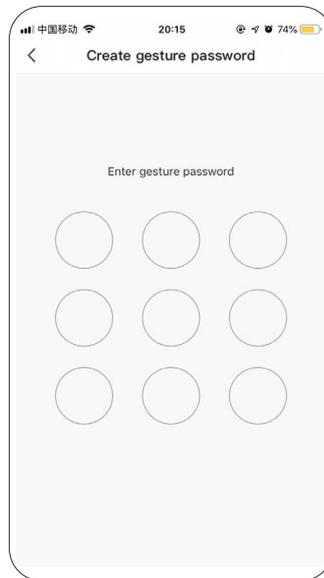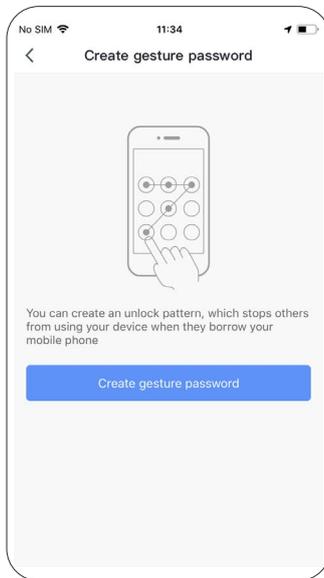

Dankeschön

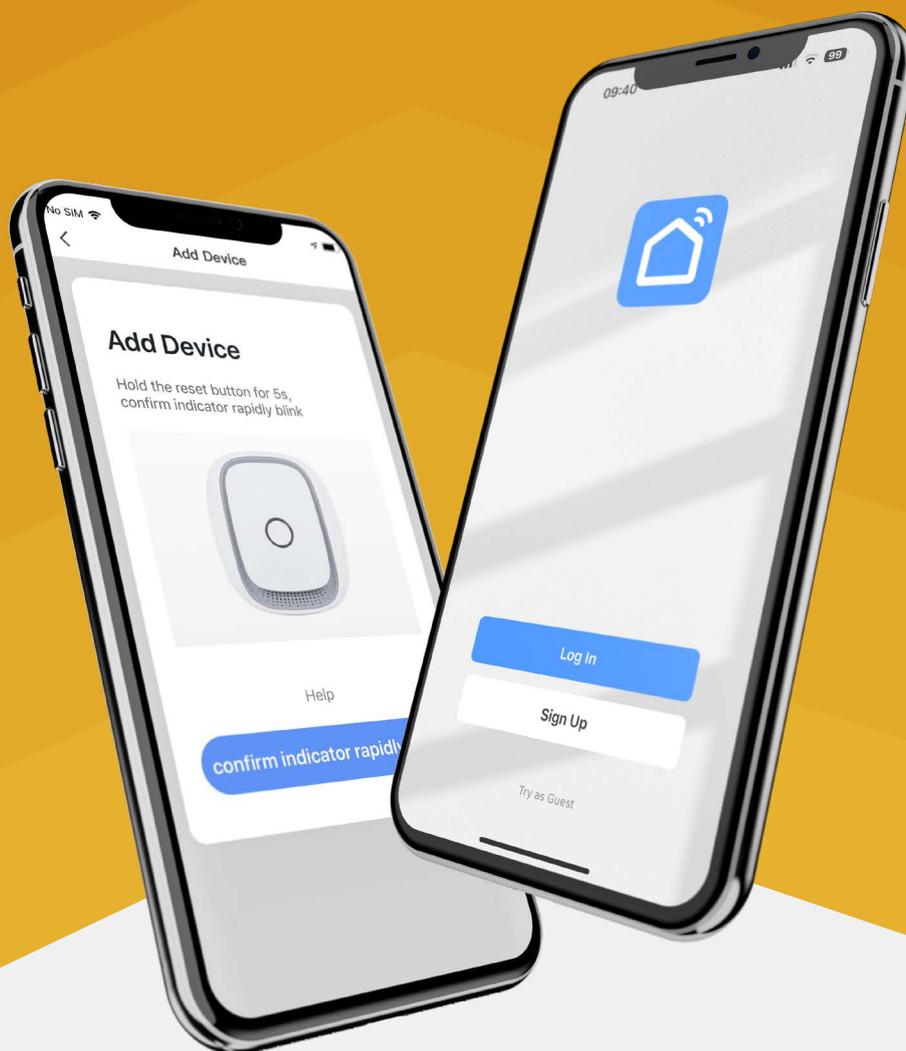

Anmerkungen:

1. Alle Abbildungen zeigen IOS-Schnittstellen. Android-Versionen können leicht abweichen.
2. Die Produkte und die Software werden ständig aktualisiert. Die hier gezeigten Daten und Softwareschnittstellen dienen nur zu Referenzzwecken. Weitere Änderungen werden nicht gesondert bekannt gegeben.



BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb
für Heizung, Sanitär,
erneuerbare Energien

BULG Frank Topnik GmbH,
Werkstraße 6,
45739 Oer-Erkenschwick,

Tel.: 02368 6 999 221